



Corporación

**RUBERT Plast®**  
de Centroamérica *Publicidad en Tapetes Rizo y Alfombra*


Especificaciones técnicas BAT ZONAS HUMEDAS



Zonas Húmedas

**ZONAS HÚMEDAS**  
POLICLORURO DE VINILO (PVC)

*Especificaciones Técnicas*

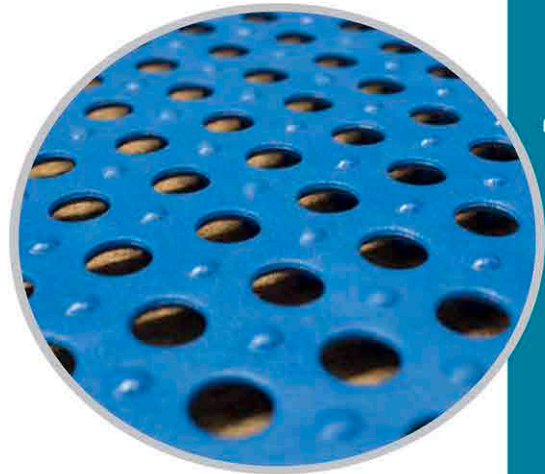

Permite drenaje de líquidos



Antideslizante



Estimula la circulación



Facilidad de instalación



Tráfico Pesado

**CARACTERÍSTICAS**

Tamaño: 30 cm x 30 cm x 1,1cm  
Peso aprox. x m<sup>2</sup>: 3,74kg  
Resistencia: 3.500 pisadas al día/año



Residencial



Comercial

Variedad de colores:



**RECOMENDACIONES**

DE USO Y MANTENIMIENTO



1

Sacudir



2

Aspirar



3

Lavar



4

Secar en superficie plana



5

Secar c/cara por 30min



6

Aspirar



**OBSERVACIONES:**

- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Garantía de 1 año para tapetes de acceso y 6 meses para tapetes de ascensor.
- Garantía sujeta al uso del perfil sugerido por **CORPORACION RUBERTPLAST DE C.A**
- Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural por uso y se cumplan las recomendaciones de uso y mantenimiento.
- Garantía sujeta al análisis por **Rubertplast de C.A**



Atención al cliente:

PBX (506)227-5638

www.publialfombras.com

f @ in Publialfombras

